

GT205S *Track-Mounted Screen*



Tolva

- 8 yardas cúbicas de capacidad
- Patas de soporte hidráulicas
- Grizzly de alto rendimiento con pendiente 25 ° con aberturas 6 " std
- Rejilla basculante hidráulica a distancia con prolongaciones laterales plegables

Alimentador

- 13 ' x 48 " (1200 mm) alimentador de banda
- Conductor de velocidad variable hidráulico

Entrega de Transportador


- 39 ' x 42 " (1050 mm) transporte con accionamiento hidráulico
- Tableros del largo total
- Cinturón Chevron

Producto de Transportador

- Dos 34 ' x 32 " (800 mm) transportadores con diseño de oscilación
- Accionamiento hidráulico con velocidad variable
- Cinturones Chevron

Unidad de Energia

- Cat C4.4 motor diesel Tier III 129 HP
- Refrigerante de aceite
- Bombas hidráulicas operan todas las funciones de la planta
- 120 gal / 454 l Depósito de combustible
- 130 gal / 492 l Depósito de aceite hidráulico
- NEMA-4 calificación del panel de instrumentos
- Sistema de parada de emergencia

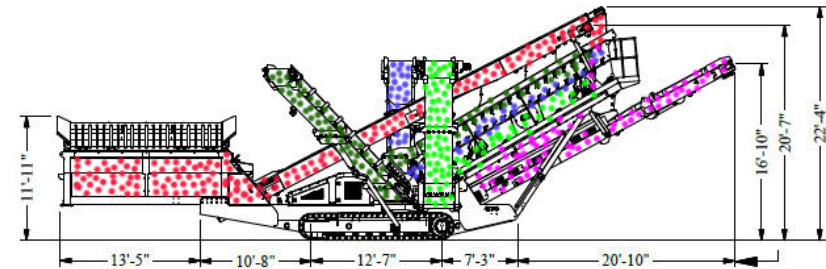

Tansportador de Finos

- 28 ' x 48 " (1200 mm) transportadora
- Accionamiento hidráulico con velocidad fija

Overs Transportador (Unidad 3 pisos)

- 29 ' x " (650 mm) transportador 26 , con diseño de oscilación
- Accionamiento hidráulico de velocidad variable
- Cinturón Chevron

Filtrado Vibrante

- Lado tensado 5 ' x 20 ' cubierta superior y media , con el fin tensado 18 ' cubierta inferior
- 950 RPM con amplitud ajustable
- Ajuste del ángulo hidráulico
- Esparcidor de Agregados
- Escalera de acceso con una envoltura alrededor

Chasis

- 18 " marco canal
- Diseño del marco vía apernada
- Botonera de control remoto (opcional inalámbrico)

Pintura

- Una capa de imprimación , capa de acabado de color beige KPI

Capacidad Planta

- Hasta 600 TPH (toneladas variarán según las condiciones)

GT205S *Track-Mounted Screen*

Opciones

- 2 o 3 cubierta Configuración de Filtrado Vibratorio
- Martillos de Trituradora Molinos
- Inalámbrico Track remoto
- Tier IV motor
- Bandeja de bola para módulo de cubierta inferior
- Tela de Filtrado de Acero Standar
- 15 ' tolva de alimentación en lugar de 12' tolva de alimentación
- Configuración de Filtrado Vibratorio de 2 cubiertas
- Paquete Enjuagadora : Incluye barras de pulverización y canal de recogida (transportadora finos ILO)
- Paquete Enjuagadora más Paquete Transportador de Finos (Paquete Enjuagadora o sistema de transportador de finos debe ser determinado en el momento de orden para la instalación. El paquete no elegido para la instalación será enviado en una carga separada)
- Consultar Factor de Opciones Adicionales

Parametros Aplicación

- Alimentación máxima a Grizzly : 24 " / 730mm
- Grizzly Espaciado: 6 " / 152 mm
- Máxima apertura superior cubierta de filtrado: 4 " / 102 mm
- Máximo Total de Productos (3) de tamaño , 1 de gran tamaño

Pendiente en Operación

- De lado a lado: grado 1 %
- de adelante hacia atrás: grado 3 %

Standar

Dimensión	Standar	Metrico
Largo Total	61' 11"	18.87m
Largo viaje	60'	18.29m
Altura en Operación	22' 6"	6.86m
Altura viaje	11' 10"	3.61m
Ancho en Operación	59' 9"	18.26m
Ancho viaje	11' 2"	3.41m
Peso Unidad (Alimentador)	82,800 lbs	37,558 kg
Altura alimentador (Frontal)	11' 3"	3.43m

2704 West LeFevre Road, Sterling, IL 61081

815-626-6374

mail@kpijci.com

www.kpijci.com